

2026년 07월

자가소비(상계거래) 태양광 발전설비 설치제안



제안담당자 : (주)온누리 태양에너지 강호일
문의연락처 : 010 - 9080 - 2374

01 태양광 발전사업 개요



구분	주요 내용
사업 유형	자가소비형 태양광 발전소
고객사	주식회사 삼화당 피앤티
위치	경기도 남양주시 진건읍 진관산단로59번길 39
발전용량	설치공간기준 156 kWh (204,984kw / 년간)
예상발전 시간	년평균발전시간 3.6시간 - 매년 0.5% 감소
시공비	공사비 합계 : 204,360천원 정부 보조금 : 총공사비의 40%(81,900천원) 자부담금 : 총공사비의 60%(122,460천원) (상계처리시 한전계통연계비 별도)
예상 수익	년간 41백만원 (사용량 기준 전기요금 평균가 198원 적용) (자부담금 회수기간 : 3년 이내)



구분	2025~2026년		
	사용전력량(kwh)	전력량요금(원)	전력량요금단가(원)
2026년 1월	35,212	7,288,570	206.99
2월	44,042	8,567,330	194.53
3월	35,776	6,665,430	186.31
4월	32,702	6,188,660	189.24
5월	26,114	5,399,130	206.75
6월	33,916	7,016,780	206.89
7월	40,138	8,091,970	201.60
2025년 8월	28,214	6,342,310	224.79
9월	40,092	7,290,890	181.85
10월	28,030	5,613,520	200.27
11월	43,160	8,262,280	191.43
12월	40,548	8,061,330	198.81
합계	427,944	84,788,200	198.13
위의 전력량요금은 kWh당 부과되는 (사용량요금+기후환경요금+연료비조정요금)* (1+전력산업기반기금율)로 산정됨			

02 태양광 발전용 모듈 최적 설계기준



■ 설계개요

공 사 명	남양주시 진건읍 진관산단로 59번길 39		
설치장소	공장 건물 평지붕		
부지구분	공장용지		
주요자재	모 들	현대 645 wp	
	인버터	hd현대	
	배전반	자압반	
	전력설비	자압연계	
구조물 설치	방위각	200 도	
	경사각	15 도	
	구조물 형태	육상조립식 고정형	
	구조물 기초	기초콘크리트 기초	
■ 배치계획			
구 분	모듈수량	발전용량	비 고
공장동	242 장	156.090 kw	
합 계	242 장	156.090kw	
■ NOTE			
배치용량 156Kw			
태양광 배치 조감도			
SCALE : N/NONE			

PROJECT TITLE 공사명 (주)에스엠에스 태양광발전소 설치공사
DRAWN BY 제 도
CHECKED BY 검 사
APPROVED BY 승 인
ARCHITECTURE DESIGNED BY 건축 설계
MECHANICAL DESIGNED BY 기계 설계
ELECTRICAL DESIGNED BY 전기 설계
NOTE 주 기
NAME OF DRAWING 도면명 모듈 배치도
SCALE 축 척 None
DATE 일 기 2025. 01.
DRAWING NO 도면번호 08-001

Slide : 최적설계기준(가장 중요 - 누수 방지)

소 재 : POSMAC 소재 사용하여 부식방지 및 건물 하중 부담을 최소화한 경량 구조 설계



자가용PPA는 평일주간에는 생산된 전력을 자체 사용하고
주말주간에 잉여 생산량 외부 판매를 통한 수익도 발생하는 구조(kWh당 170~220원에 판매)

구분	발전사업(RPS)	자가용 PPA	자가소비 (상계거래)
수익 모델	전력 및 재생에너지공급인증서 (REC) 판매 - 장기고정가격계약 또는 현물 시장 판매	생산된 전력 자체 사용 하고 잉여 전력은 판매 - 전력: 한전/전력거래소에 판매 - REC: 현물 시장 판매	생산된 전력 자체 사용 잉여 전력 발생 시 태양광 발전 없는 시간대의 한전 전력사용량과 상 계 처리
시설 용량	제한 없음	1MW 이하 및 한전 계약전력 이 하 가능	1MW 이하 가능
인허가	전기사업허가, 개발행위허가 필 요	지자체에 따라 개발행위허가 요구 할 수 있음	좌동
비고	지붕 위 REC 가중치 1.5 부여 장기고정가격계약(SMP+가중 치 x REC 단가) 통해 안정적 수 익 확 보 가능	1.0 단일 가중치 부여 현물시장 판매만 가능 한전 계통접속 여유 용량 있어야 가능함	한전 계통접속 여유 용량 없 는 경 우에도 진행 가능

04 26년 정부지원사업



참조: 2026년 건물지원사업 기준 (총공사비의 40% 무상지원)

■지원기준(vat 별도)

총사업비 (A+B+C)	공단보조금(A)		지자체보조금(B)		자부담금(C)	
	태양광 열원설비	REMS연계 (유지비포함)	열원설비	REMS연계 (유지비포함)	열원설비	REMS연계 (유지비포함)
204,960천원	81,900천원	300,000원			122,460천원	300,000원

2026년 건물지원사업

• 진행절차



■ 건물지원사업 신청 및 제반 업무는 **신·재생에너지 전문기업**이 대신하여 일괄 진행 해드립니다.



건물지원사업이란...?

신·재생에너지 설비 태양광 발전설비에 대하여 설치비의
일정부분을 정부에서 무상보조·지원 하는 사업

※ 접수기간 : 2026. 8. 5.(수) ~ 8. 14.(금)
(매일 10:00~17:00, 토·일·공휴일 제외)


2026년 재생에너지보급(건물지원)사업 추가 지원 공고

구 분			지원 범위 (단위 사업당)	지원예산액 (백만원)	보조금 지원단가 (천원, VAT제외)		비 고
건물 지원 사업	태양광 (고정식)	일 반	200kW 이하	13,869	저탄소 모듈	525/kW	-
		축사 및 축산시설				571/kW	
		RE100기업, 산단기업	200kW 이하			525/kW	

▣ 건물지원사업 신청 및 제반 업무는 **신·재생에너지 전문기업**이 대신하여 일괄 진행 해드립니다.

"본 프로젝트는 단순히 전기를 생산하는 시설을 넘어, 공장 자산 가치를 높이고
에너지 비용 리스크를 상쇄하는 전략적 투자입니다.

최적화된 설계와 정책 자금을 활용해 최단기 투자 회수를 약속 드리겠습니다.

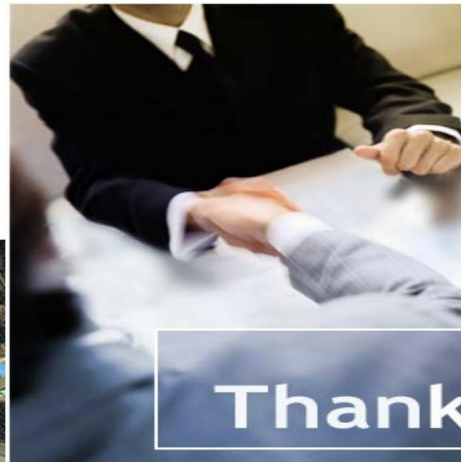

Thank you

감사합니다

고객을 최우선으로 고객 만족과 감동을 실현하는

"Best Service Provider"

(주) 온누리 태양에너지